



Galaline





ACO Galaline

ACO Galaline - система линейного водоотвода из полимерных материалов и полимербетона. Она решает задачу водоотвода с территорий, на которых нет высоких нагрузок (до класса С 250).


При относительно небольшом количестве компонентов данная система обеспечивает большой выбор вариантов комбинации. Решетки и аксессуары подходят к обеим типам каналов и могут использоваться при классе нагрузки до С250. Элегантный дизайн также открывает возможности для использования на объектах с высокими требованиями к эстетике - в частном строительстве, возле отелей, ресторанов и т.д. Безболтовая система крепления решеток способствует легкой установке и обслуживанию.

В системе предусмотрены каналы с уже готовыми выпусками. Каналы из полимербетона имеют длину 1м и 0,5м, а композитный канал имеет метку для разреза пополам и дублирующие замки, которые позволят соединить отрезанную часть канала с остальными элементами системы.

Это полупрофессиональная система, которая сочетает все преимущества профессиональных систем и при этом является практичным решением - экономичным простым в монтаже.

Монтажные «карманы», позволяющие бетону заполнить всё пространство вокруг канала. Придают ему прочность и препятствуют смещению или всплыванию.

Гексагональная структура канала и боковые ребра жесткости придают каналу прочность при малом весе.

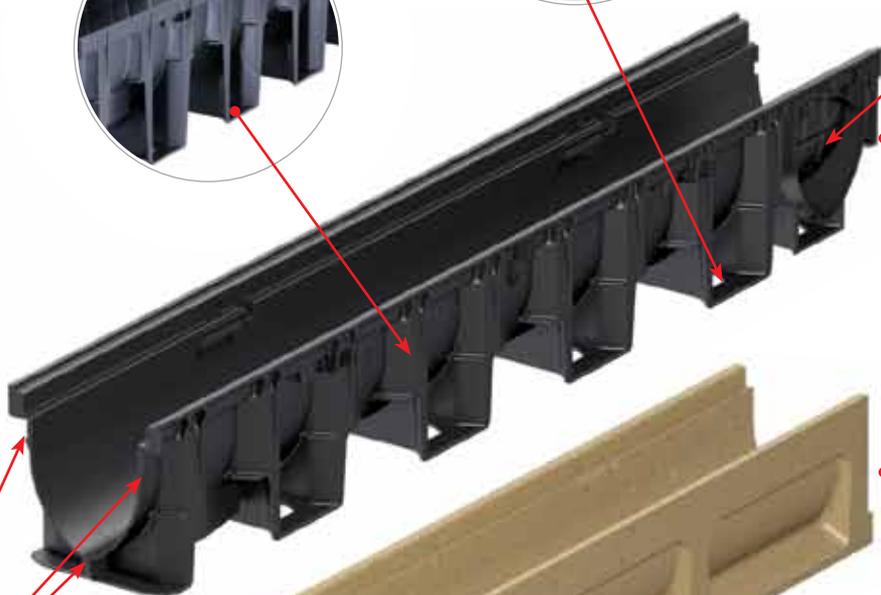

Композитный канал имеет 3-хточечный замок, а полимербетонные каналы имеют специальные пазы с герметичным стыком. Для полной герметизации стыков рекомендуется использовать герметик ACO.



V-образная форма каналов способствует улучшенному самоочищению за счет ускорения потока воды внутри канала, а гладкая поверхность не позволяет мусору оседать на дне.

Дополнительные ребра жесткости придают каналу из полимербетона ещё большую прочность. При этом вес такого канала в сравнении с бетонным того же размера в 4,5 раза ниже.



Вертикальные и боковые отверстия для выпуска отформованы на каждом канале. В них можно подключить переходные адаптеры под трубы DN110 или DN160.



Область применения:

- парковки легковых автомобилей;
- индивидуальная застройка;
- тротуары, велосипедные дорожки, объекты городской инфраструктуры;
- спортивные сооружения;
- гостиницы, офисные центры, торгово-развлекательные центры.

Сочетание всех элементов системы



Решетка с прорезями, из оцинкованной стали.



A 15

Ячеистая решетка, из оцинкованной стали.



B 125

Решетка с прорезями, из ковкого чугуна.



C 250

Решетка с узкими прорезями (для защиты каблучков), из ковкого чугуна.




C 250





ACO Galaline


Универсальность крепления всех типов решеток в каналах:

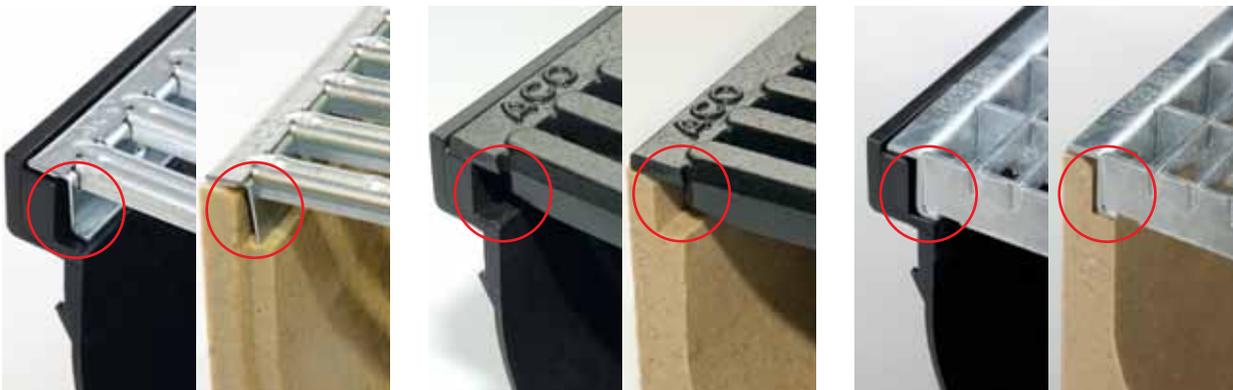

Легкое создание вертикального выпуска:




Монтаж:

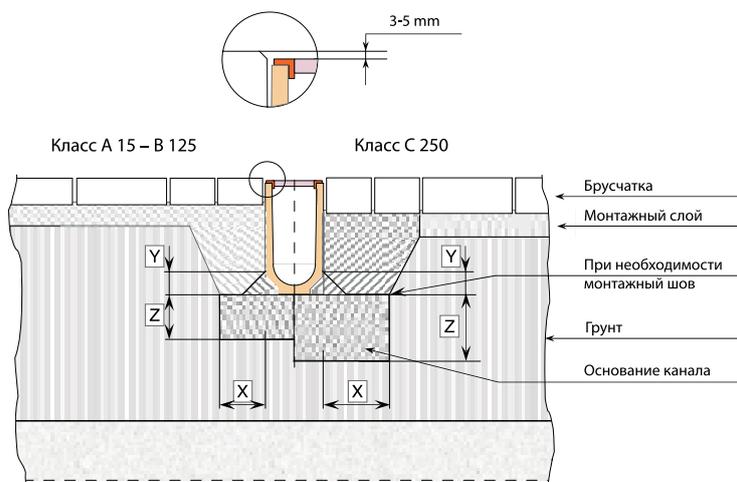

Каналы ACO Galaline

C 250	Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Количество на палете
Канал полимербетонный	11430	100,0	13,5	13,85	13,6	36
	11431	50,0	13,5	13,85	6,9	12
Канал полимербетонный с отформованным выпуском	11432	100,0	13,5	13,85	13,0	12
Канал полимерный	11440	100,0	14,5	15,2	1,9	36

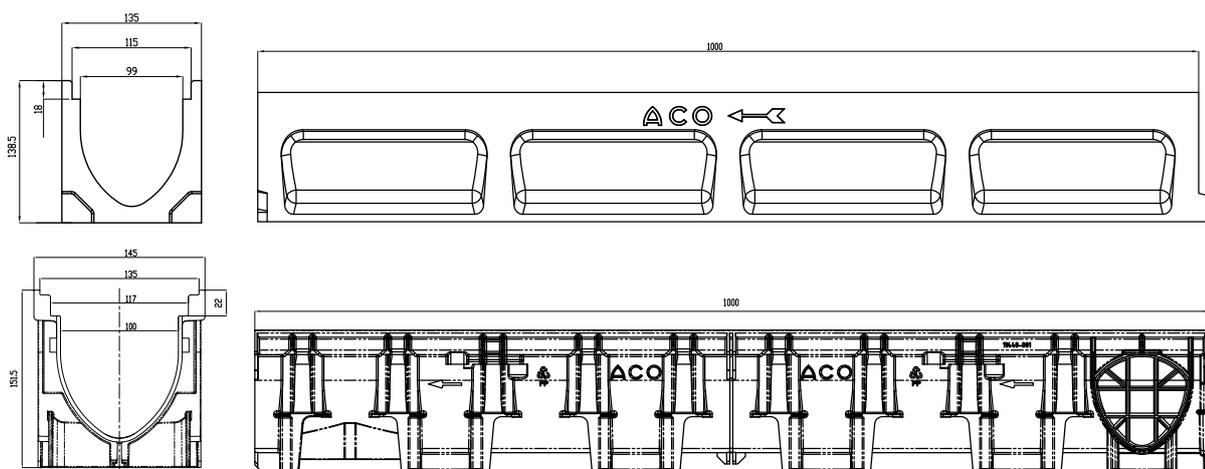

Решетки для каналов

A 15	Артикул	Длина, см	Ширина, см	Размер отверстий, мм	Площадь сечения	Вес, кг	Количество на палете
С прорезями, оцинкованная сталь	11445	100	13,5	10	312	1,6	50
	11446	50				0,8	20
B 125	Ячеистая, оцинкованная сталь	11447	100	30x10	880	3,2	30
		11448	50			1,6	10
C 250	С прорезями, чугун	11449	50	18	440	3	30
		11450	50	8	284	3,9	30

Аксессуары

Наименование	Артикул	Вес, кг	Упаковка, шт
Торцевая заглушка (PP)	11433	0,1	50
Торцевая заглушка DN110	11434	0,1	20
Адаптер для выпуска DN110	11285	0,2	50
Адаптер для выпуска DN160	11286	0,3	30
Пескоуловитель с адаптером DN150 и корзиной	11385	3,7	24
Двойной соединитель DN 110/DN 110	11191	1,2	6
Двойной соединитель DN 110/DN 160	11192	1,4	3