

**HL310N.2** Трап для балконов и террас, с высокой пропускной способностью, DN50/75/110

**Данные**

Пропускная способность	0,90 л/с
Материал	ПЭ
Соединение	<b>DN50/75/110</b>
Выпуск	вертикальный выпуск, соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с трубой из ПЭ
надставной элемент	ПП, 123 x 123 мм
Видимые части	решётка из нержавеющей стали 115 x 115 мм
Гидрозатвор	<b>Механическое, незамерзающее</b>
Норма	DIN 19535, 19560
Класс нагрузки	K3 – max. 300 кг
Дополнительная информация	Для наружных поверхностей площадью до 30 м², рабочая температура от -40°C до +85°C
Дополнительно	Монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента




Артикул 310N.2	Размер DN50/75/110	Вес 635 г	Штрих-код +021963	шт. в упаковке 1	Штрих-код многокр.
-------------------	-----------------------	--------------	----------------------	---------------------	--------------------

**HL3100T** Трап для балконов и террас с вертикальным выпуском, с механическим незамерзающим запахозапирающим устройством и высокой пропускной способностью

**Данные**

Пропускная способность	DN75 и DN110 = 2 л/с
Материал	ПП
Соединение	DN75/110 вертикальный, соединяется с раструбной трубой
Выпуск	раструбной трубой
Надставной элемент	145 x 145 мм, с системой крепления Klick-Klack, регулируемый по высоте
Видимые части	Решётка из нержавеющей стали 138x138 мм
Гидрозатвор	Механическое незамерзающее запахозапирающее устройство
Норма	EN1253, DIN 19535, 19560
Класс нагрузки	K 3 - max. 300 кг
Дополнительная информация	Для наружных поверхностей площадью до 67 м²
Дополнительно	Монтажные заглушки и фиксирующие планки.

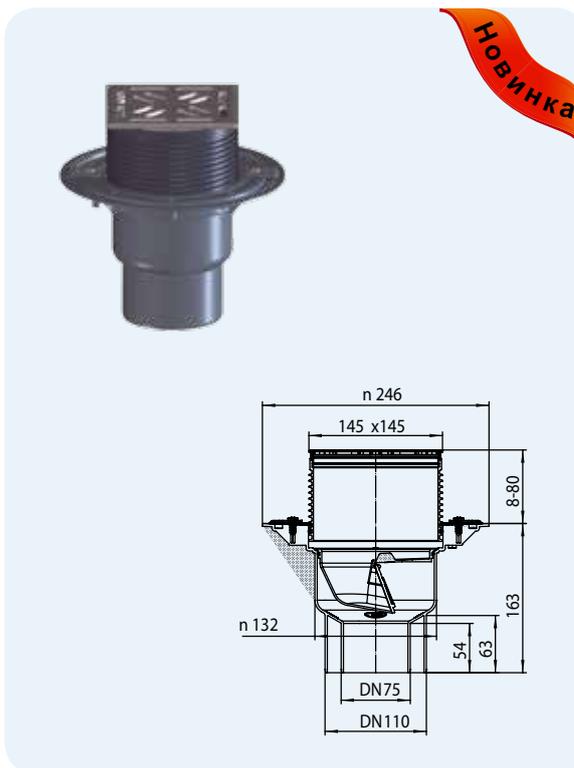

Артикул 3100T	Размер DN75/110	Вес 954 г	Штрих-код +034659	шт. в упаковке 1	Штрих-код многокр.
------------------	--------------------	--------------	----------------------	---------------------	--------------------