


# HL® Дождеприемники - Техническая информация


## HL600, HL600/2 Дождеприемник с выпуском с двумя шарнирными соединениями

### Данные

Пропускная способность	HL600: 6 л/с HL600/2: 6,67 л/с
Материал	ПП
Соединение	HL600: DN110 HL600/2: DN125
Выпуск	Плавная регулировка выпуска по вертикали от 0 до 90°
Гидрозатвор	Механическое незамерзающее
Норма	DIN 19560
Рекомендуется для	Подключение: пластмассовые раструбные трубы
Дополнительная информация	Выпуск вращается на 360°
В комплект поставки входит	Листоуловитель, лючок для прочистки, наборные кольца под трубы Ø 75, 90, 100 и 110 мм (или 120 мм для HL600/2)




Шарнир: безступенчатая регулировка угла выпуска от 0 до 90°




Шарнир: вращается по горизонтали на 360°, для упрощения монтажа

### HL600

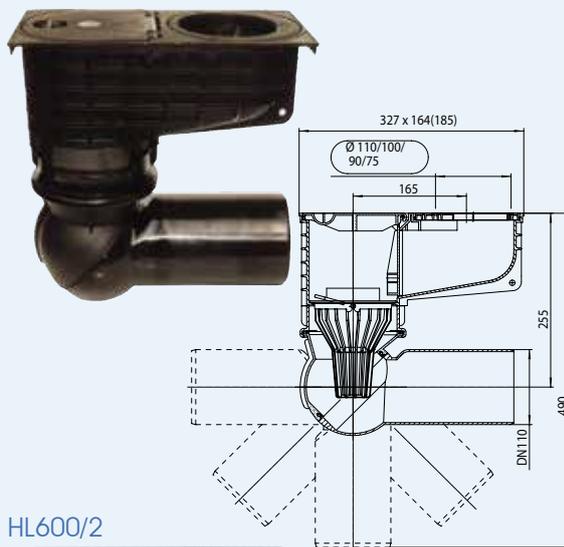

### HL600/2

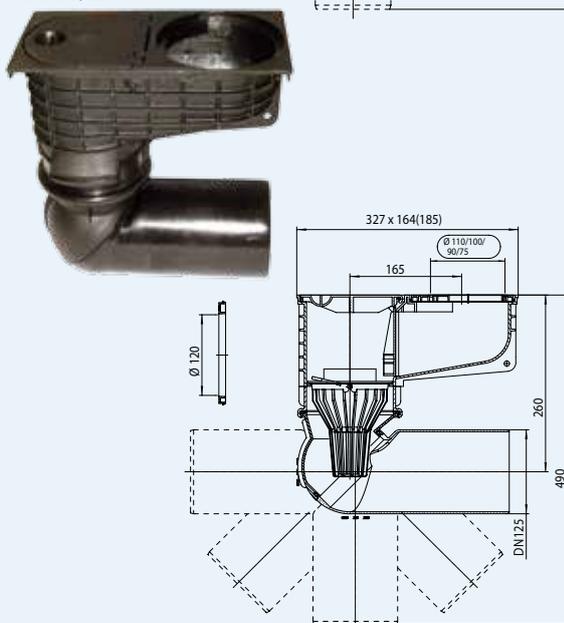


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке	Штрих-код многокр.
600	DN110	1430 г	+906000	1	
600/2	DN125	1450 г	+906017	1	

## HL601 Надставной элемент

### Данные

Материал	ПП
Высота	5 см, отрезать по размеру
Рекомендуется для	увеличения высоты
В комплект поставки входит	Тюбик с силиконовым герметиком (для герметизации соединения)

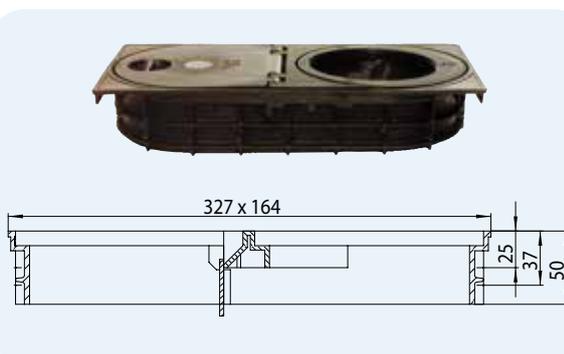

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке	Штрих-код многокр.
601		400 г	+007370	1	