


HL615 Трап серии PERFEKT, надставной элемент с подрамником из ПП

Данные

Пропускная способность	HL615, HL615L, HL615S (с клапаном против запаха): 4,20 л/с HL615W, HL615LW, HL615SW (с гидрозатвором): 2,50 л/с
Материал	ПП
Соединение	DN110
Выпуск	горизонтальный
Решетка	226 x 226 мм HL615, HL615W: Чугун HL615L, HL615LW: из ПП HL615S, HL615SW: Нержавеющая сталь
Гидрозатвор	HL615, HL615L, HL615S: Клапан против запаха HL615W, HL615LW, HL615SW: Гидрозатвор
Норма	EN 124
Класс нагрузки	A – max. 1.5 т
Дополнительная информация	Размер углубления для монтажа трапа: 290 x 380 мм Может использоваться с комплектом для электрообогрева HL609
Дополнительно	Монтажная заглушка для корпуса трапа

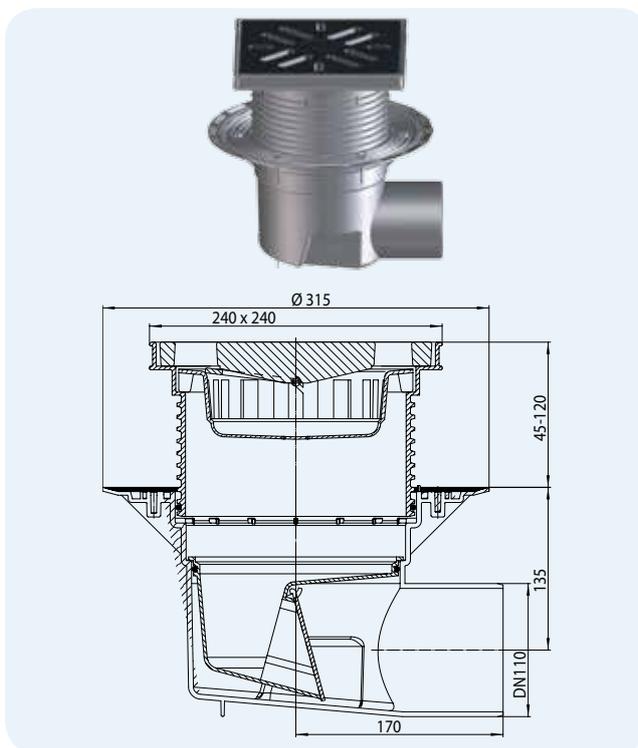


Артикул	Размер	Вес	Гидрозатвор	Решетка	Штрих-код	шт. в упаковке
615	DN110	7440 г	Клапан против запаха	Чугун	+006748	1
615L	DN110	1920 г	Клапан против запаха	из ПП	+009459	1
615S	DN110	3215 г	Клапан против запаха	сталь	+010943	1
615W	DN110	7440 г	Гидрозатвор	Чугун	+011254	1
615LW	DN110	1920 г	Гидрозатвор	из ПП	+009473	1
615SW	DN110	3215 г	Гидрозатвор	сталь	+011292	1

HL615.1 Трап серии PERFEKT, надставной элемент с чугунным подрамником

Данные

Пропускная способность	HL615.1 (с клапаном против запаха): 4,20 л/с HL615.1W (с гидрозатвором): 2,50 л/с
Материал	ПП
Соединение	DN110
Выпуск	горизонтальный
Решетка	Чугун 226 x 226 мм Чугунный подрамник 260 x 260 мм
Гидрозатвор	HL615.1: Клапан против запаха HL615.1W: Гидрозатвор
Норма	EN 124
Класс нагрузки	до 15 т
Дополнительная информация	Размер углубления для монтажа трапа: 290 x 380 мм Может использоваться с комплектом для электрообогрева HL609
Дополнительно	Монтажная заглушка для корпуса трапа

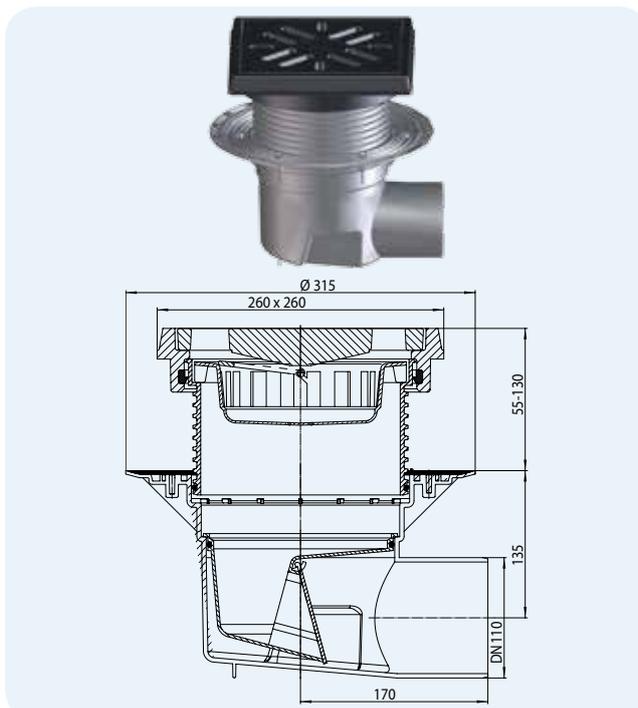

Артикул	Размер	Вес	Гидрозатвор	Решетка	Штрих-код	шт. в упаковке
615.1	DN110	8345 г	Клапан против запаха	Чугун	+006762	1
615.1W	DN110	12330 г	Гидрозатвор	Чугун	+011278	1