




HL600G, HL600G/2 Дождеприемник с выпуском с двумя шарнирными соединениями, с видимыми частями из чугуна

Данные

Пропускная способность	HL600G: 6 л/с HL600G/2: 6,67 л/с
Материал	ПП/Чугун
Соединение	HL600G: DN110 HL600G/2: DN125
Выпуск	Плавная регулировка выпуска по вертикали от 0 до 90°
Гидрозатвор	Механическое незамерзающее
Норма	DIN 19560
Рекомендуется для	Подключение: пластмассовые раструбные трубы
Дополнительная информация	Выпуск вращается на 360°
В комплект поставки входит	Листоуловитель, лючок для прочистки, наборные кольца под трубы Ø 75, 90, 100 и 110 мм, без колец Ø 120 мм

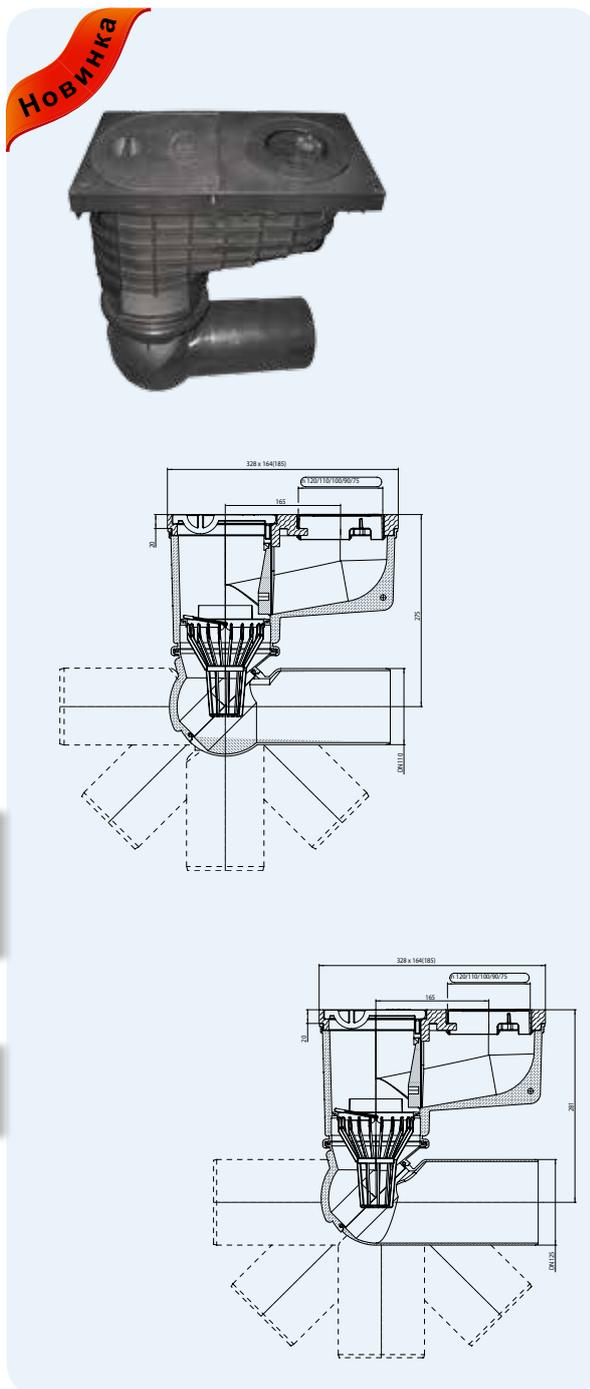

Шарнир: безступенчатая регулировка угла выпуска от 0 до 90°



Шарнир: вращается по горизонтали на 360°, для упрощения монтажа

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке	Штрих-код многокр.
600G	DN110	7000 г	+030736	1	
600G/2	DN125	7000 г	+030743	1	