

**ACO Vario** - это средство для поддержания чистоты в доме без лишних усилий. Система представляет собой поддон с отверстием для подключения к канализации, а сверху устанавливается решетка для чистки обуви. ACO Vario значительно сокращает количество грязи у входа в дом.



Снаружи практично использовать оцинкованную решетку - грязь меньше остается на поверхности.



Вы можете установить ACO Vario перед входной дверью на улице, или в помещении.



### Поддоны из полимербетона:

длина (см)	ширина (см)	артикул
60,0	40,0	00398
75,0	50,0	00399
100,0	50,0	00400

### Поддоны из пластика:

длина (см)	ширина (см)	артикул
60,0	40,0	82400



Поддон изготовлен из полимербетона или пластика ABS.


Для дополнительной надежности у поддонов есть ребра жесткости, а у полимербетонного поддона - кромка из оцинкованной стали.

По центру отформовано отверстие под трубу DN110 мм.

Высота поддона - 8 см.

### Решетки:

(высота - 2 см)

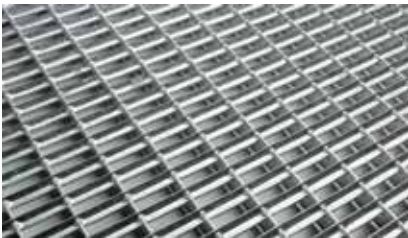

Решетка ячеистая из оцинкованной стали.

Размер ячейки 9x31 мм.

длина (см)	ширина (см)	артикул
60,0	40,0	01207
75,0	50,0	01208
100,0	50,0	01209



Решетка алюминиевая с резиновым покрытием, цвет - черный.

длина (см)	ширина (см)	артикул
60,0	40,0	01213
75,0	50,0	01214
100,0	50,0	01215



Решетка алюминиевая с войлочным покрытием, цвет - антрацит.

длина (см)	ширина (см)	артикул
60,0	40,0	01210
75,0	50,0	01211
100,0	50,0	01212

## Инструкция по монтажу



Подготовьте основание таким образом, чтобы только верхний край поддона стыковался с прилегающим покрытием поверхности.



Уложите поддон на основание и выровняйте его.



Соедините поддон с канализационной трубой. Не допускайте попадания строительного мусора в трубу.



Установите решетку. Не вынимайте её до окончания укладки мощения или плитки. Защитите решетку от попадания цементного раствора.



Уложите мощение по уровню на 2-3 мм выше края решетки.

