


**HL310NKSM/50 Корпус трапа**

**Данные**

Пропускная способность	> 0,5 л/с
Материал	ПЭ
Соединение	DN50 безраструбные чугунные трубы типа SML
Рекомендуется для	соединения с чугунной трубой SML DN50
Дополнительная информация	температура стоков до 85 °С
Дополнительно	Монтажная заглушка для корпуса трапа

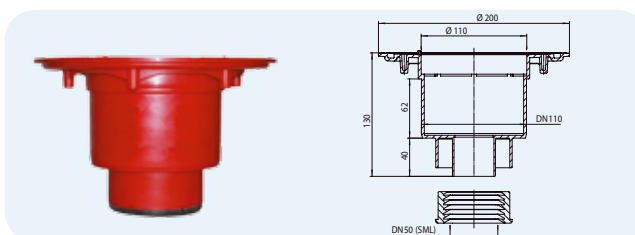


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке	Штрих-код многокр.
310NKSM/50	DN50 SML	320 г	+022878	1	

**HL3100 Трап серии „60 Plus“ - с высокой пропускной способностью**

**Данные**

Пропускная способность	DN50: 1,25 л/с, DN75/110: 1,4 л/с
Материал	ПЭ, нержавеющая сталь
Соединение	DN50/75/110, вертикальный выпуск соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с трубой из ПЭ
надставной элемент	С рамкой из нержавеющей стали V4A, 145x145 мм, с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack, может подрезаться по высоте
Видимые части	решётка из нержавеющей стали 138 x 138 мм V2A
Гидрозатвор	Высота гидрозатвора 50 мм
Норма	EN 1253, DIN 19535, 19560
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	Трап с высокой пропускной способностью, для душа высокой интенсивности
Дополнительная информация	с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack, рабочая температура до +85°C
Дополнительно	Монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента

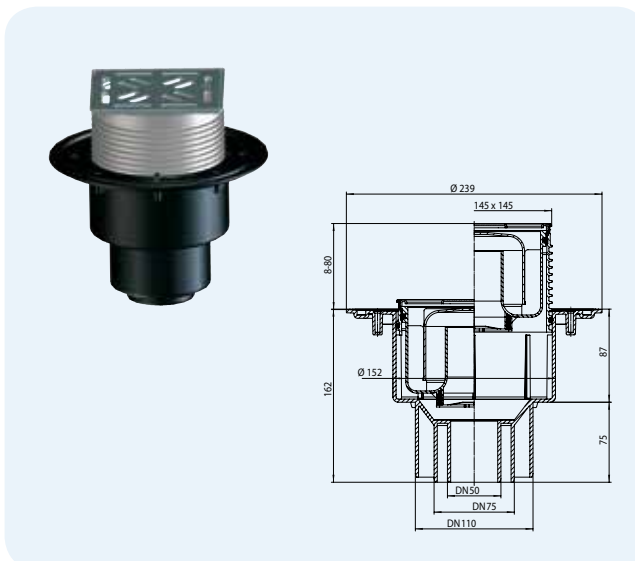


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке	Штрих-код многокр.
3100	DN50/75/110	1040 г	+025428	1	

**HL3100Pr Трап серии „60 Plus“ - с высокой пропускной способностью, с „СУХИМ“ сифоном Primus**

**Данные**

Пропускная способность	0,8 л/с
Материал	ПЭ, нержавеющая сталь
Соединение	DN50/75/110, вертикальный выпуск соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с трубой из ПЭ
надставной элемент	С рамкой из нержавеющей стали V4A, 145x145 мм, с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack, может подрезаться по высоте
Видимые части	решётка из нержавеющей стали 138 x 138 мм V2A
Гидрозатвор	Высота гидрозатвора 50 мм PRIMUS (не пропускает запах из канализации при пересыхании гидрозатвора)
Норма	EN 1253, ÖNorm B2501, DIN 19535, 19560
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	Трап с высокой пропускной способностью, для душа высокой интенсивности
Дополнительная информация	Отводит в канализацию различные стоки, при отсутствии стоков не пропускает запахи, рабочая температура до +85°C
Дополнительно	Монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента

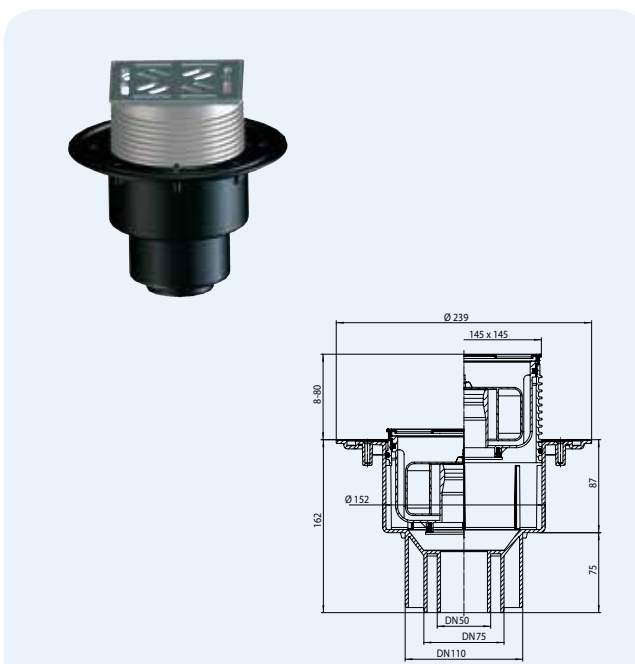

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке	Штрих-код многокр.
3100Pr	DN50/75/110	1079 г	+025435	1	