


**HL69H** Воронка „универсальная“, с листвоуловителем, с полимербитумным полотном, с гибкими уплотнительными кольцами, вертикальная

**Данные**

Пропускная способность	HL69H/7: 9,70 л/с, HL69H/1: 9,60 л/с HL69H/2: 14,20 л/с, HL69H/5: 15,00 л/с
Материал	ПП
Соединение	HL69H/7: DN75 HL69H/1: DN110 HL69H/2: DN125 HL69H/5: DN160
Выпуск	вертикальный выпуск
Исполнение	ПП, полимербитумное полотно
Видимые части	Листвоуловитель из ПП Ø170 мм
Рекомендуется для	Гидроизоляционных полимерных мембран: EPDM, ЭПБ, ЕСВ (этилен-сополимер-биту м), EVA (этилен-винилацетат), PIB (полиизобу тилен), и т.п.
Дополнительная информация	Благодаря гибким уплотнительным „юбкам“ на удлинённом выпускном патрубке просто и надёжно соединяется с трубами из любого материала (воронка вставляется в ну три трубы). Для надёжного и герметичного соединения достаточно 3-х „юбок“. Компенсационные патрубки не нужны, т.к воронка и труба сохраняют подвижность относительно друг друга.
Дополнительно	Монтажная заглушка для корпуса трапа

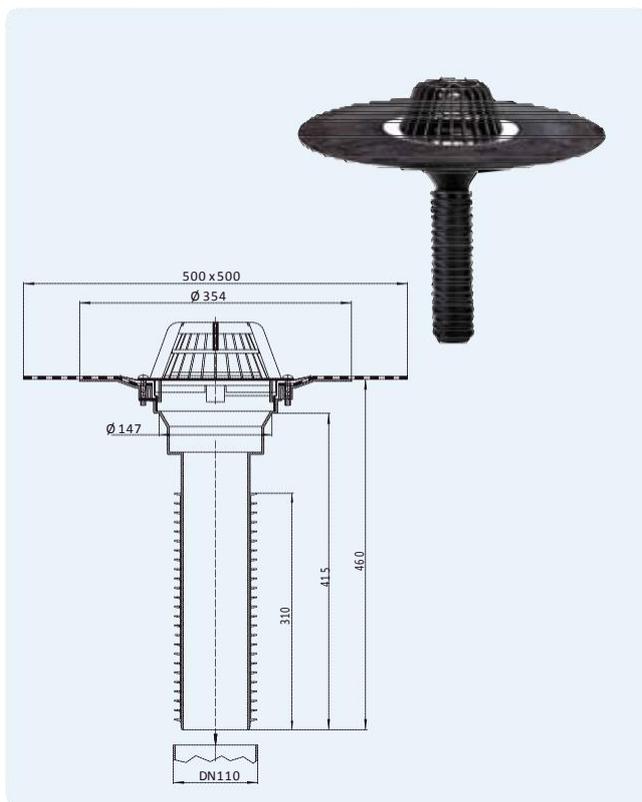

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке	Штрих-код многокр.
69H/7	Для DN75	2074 г	+004539	1	
69H/1	Для DN110	2332 г	+004546	1	
69H/2	Для DN125	2428 г	+004553	1	
69H/5	Для DN160	2816 г	+008285	1	