




XtraDrain



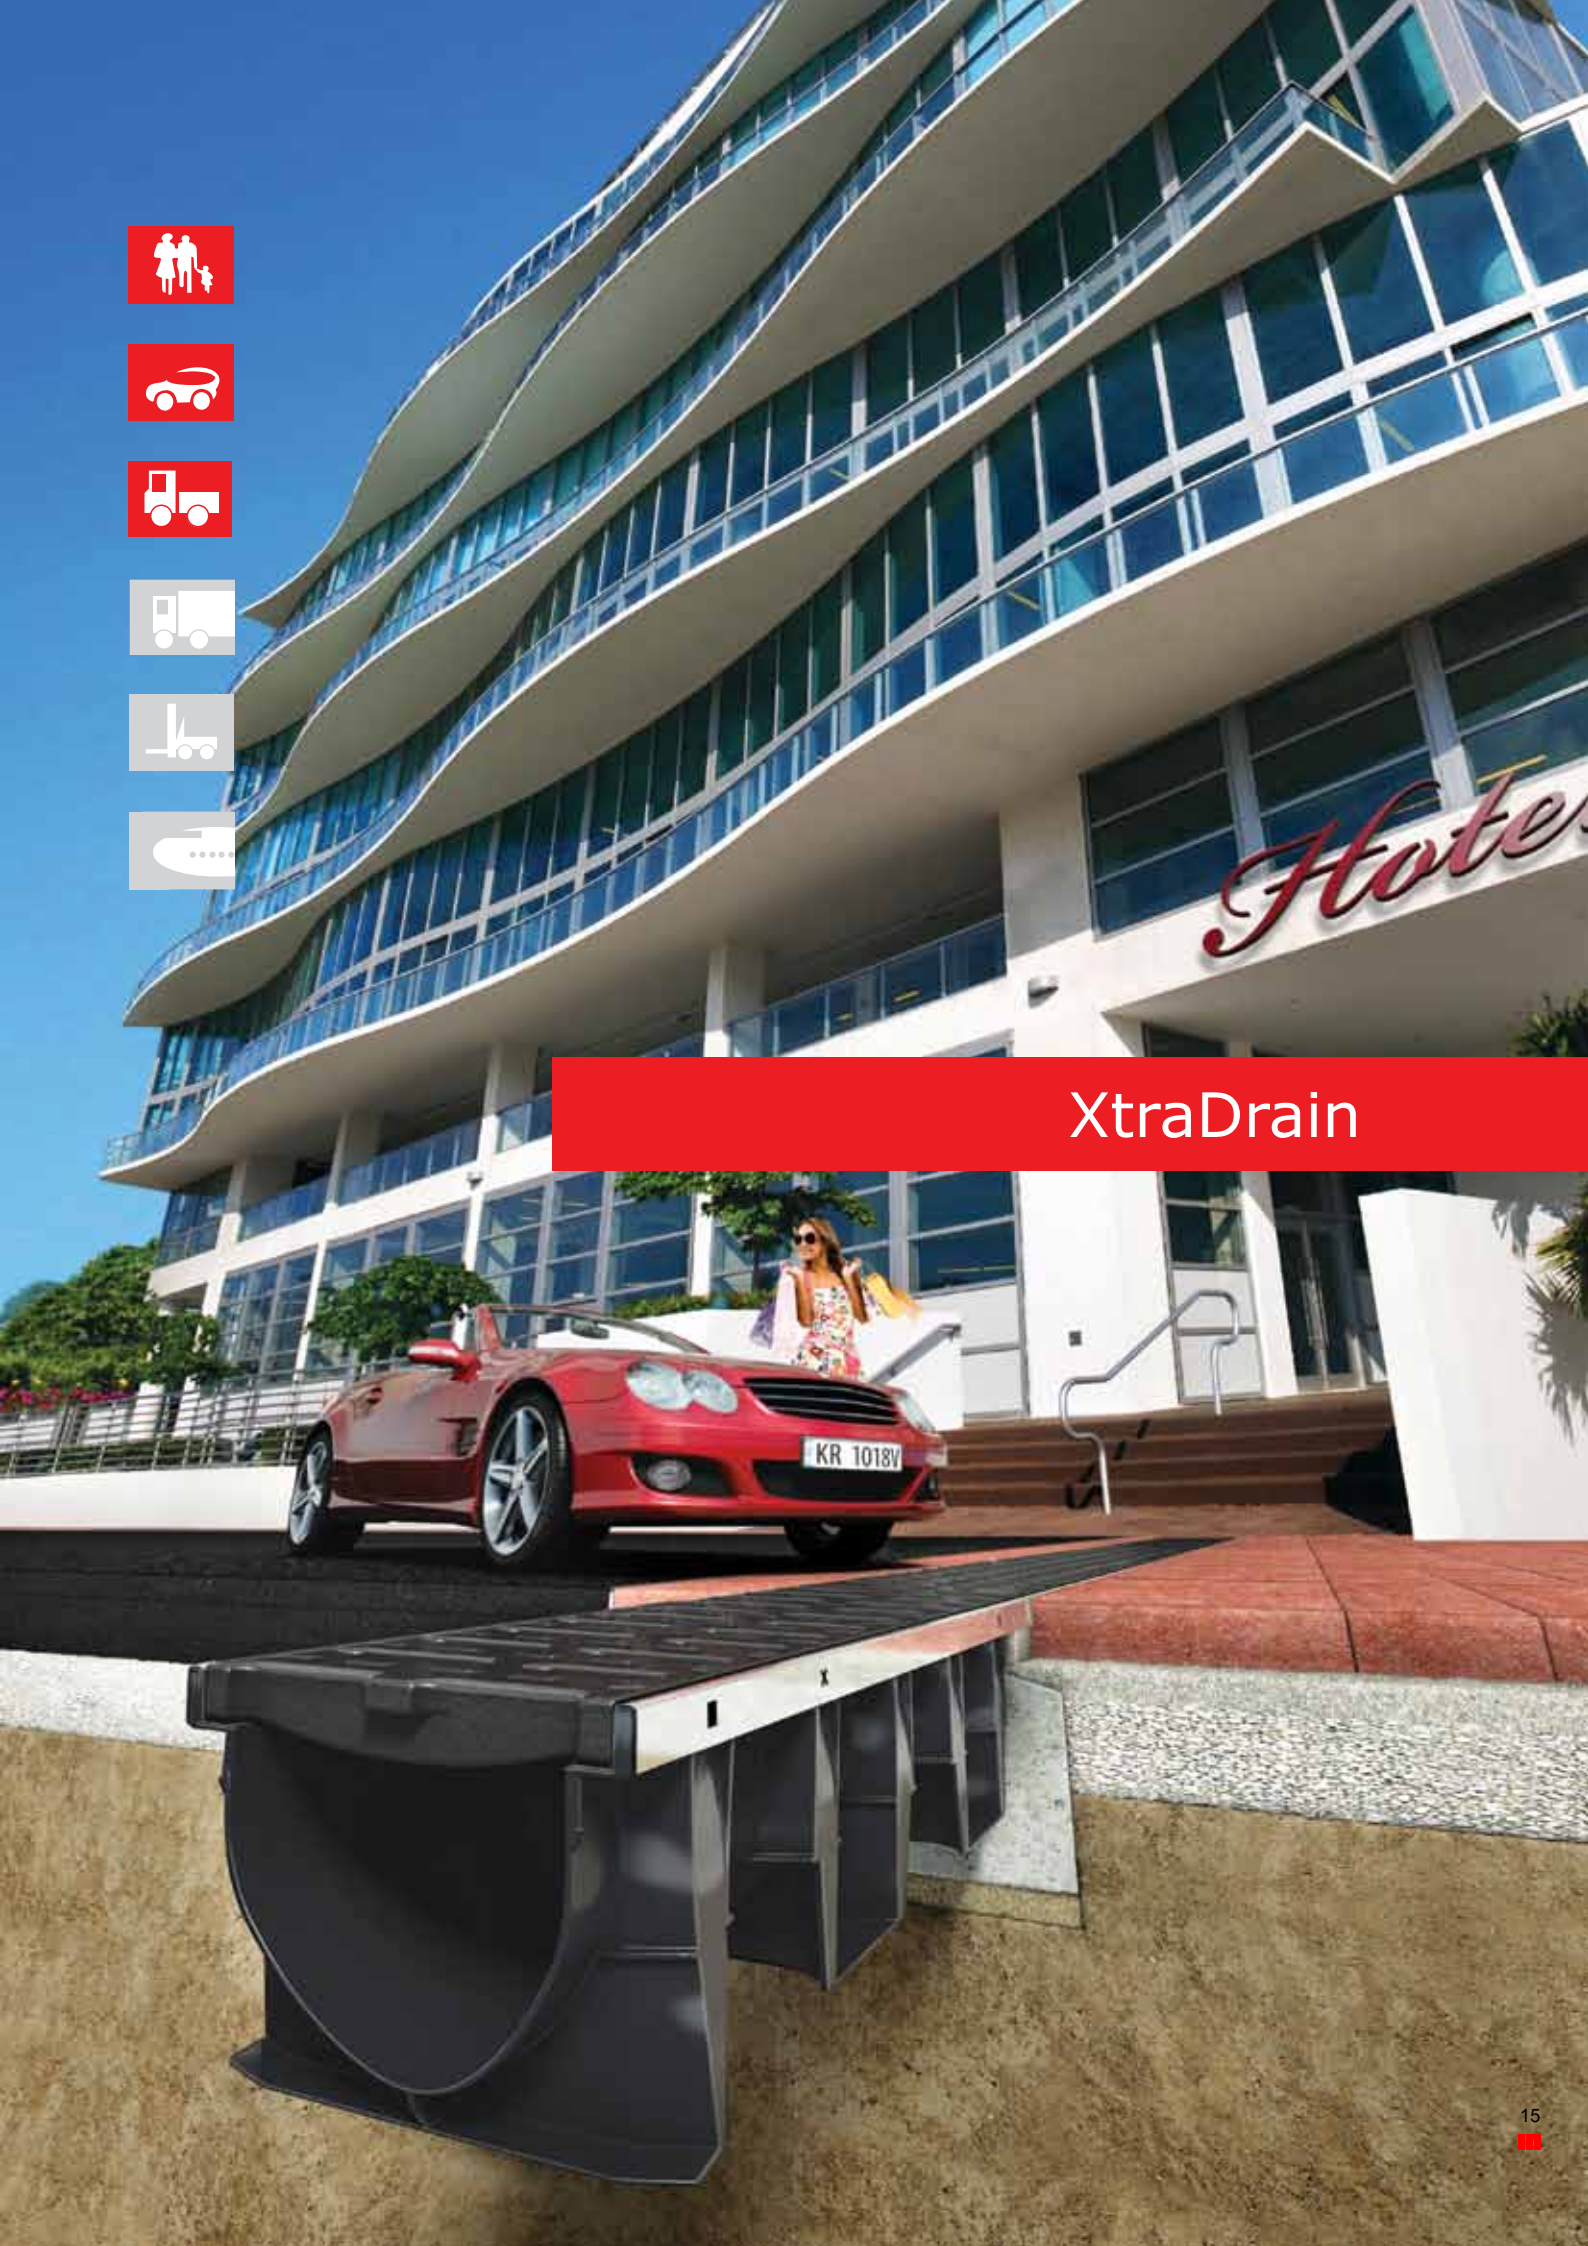

ACO XtraDrain

ACO XtraDrain – это профессиональная система линейного водоотвода из полипропилена, которая выдерживает высокие нагрузки.

Разработанные монтажные узлы системы ACO XtraDrain позволяют при минимальных затратах в результате получить надежную, функциональную и долговечную систему водоотвода.




Элементы системы:

- 1** - заглушка
- 2** - заглушка с отводом
- 3** - канал 1000 мм
- 4** - решетка из полипропилена, чугуна, оцинкованной или нержавеющей стали (500 мм или 1000 мм) с креплением Drainlock
- 5** - адаптер для прямого подключения выпуска к канализации
- 6** - адаптер для подключения канала к пескоуловителю
- 7** - пескоуловитель для выпуска дождевой воды в канализацию (укомплектован корзиной для сбора мусора)
- 8** - корзина для сбора мусора
- 9** - двойной соединитель. Подключается к 2-м выпускам пескоуловителя и выполняет функцию байпаса в случае переполнения корзины мусором.



Монтажные «карманы», позволяющие бетону заполнить всё пространство вокруг канала. Придают ему прочность и препятствуют смещению или всплыванию при монтаже.

Отметка для разреза канала пополам и дополнительные фиксаторы.

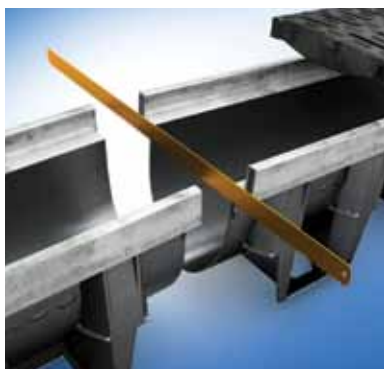

3-хточечные фиксаторы позволяют выполнить надежное соединение каналов между собой.



Канал U-образной формы с низкой монтажной высотой (75 или 100 мм).




Отформованное отверстие для подключения.

Надежное и долговечное безболтовое соединение решеток с каналом DrainLock:



Возможность установки подсветки:

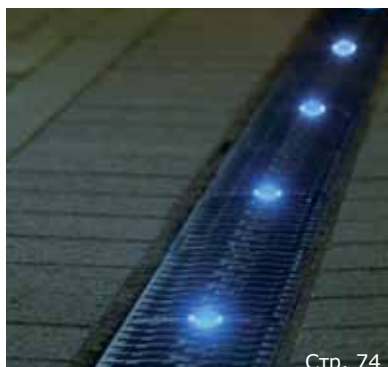

Стр. 74



Широкий выбор решеток под разные классы нагрузок из композитного материала, чугуна, оцинкованной и нержавеющей стали.



Стр. 66




ACO XtraDrain

Каналы X100C/S без решеток

Решетки - стр. 39-40




 C 250	Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Количество на палете
Канал X100C с композитной кромкой	11000	100	13,8	15	1,9	60
Канал X100S с кромкой из оцинкованной стали	11100	100	14,2	15	3,5	60

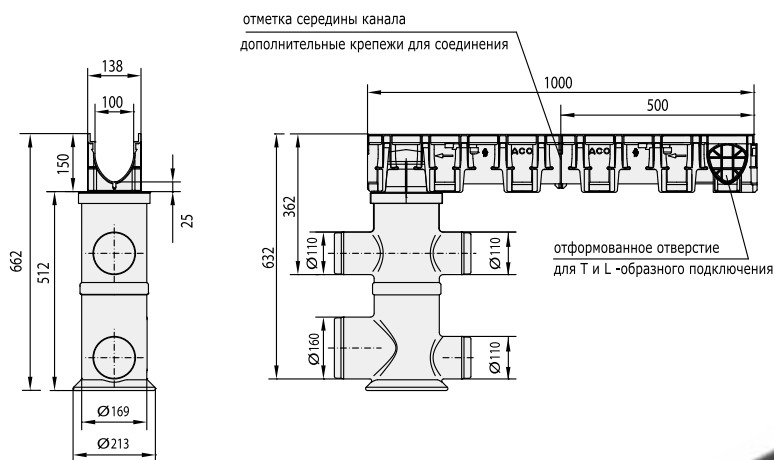

Каналы X100C/S малой высоты

 C 250	Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Количество на палете
Канал X100C с композитной кромкой	11004	100	13,8	7,5	1,0	80
	11005	100	13,8	10	1,2	50
Канал X100S с кромкой 2 мм из оцинкованной стали	11104	100	14,2	7,5	2,6	80
	11105	100	14,2	10	2,9	50

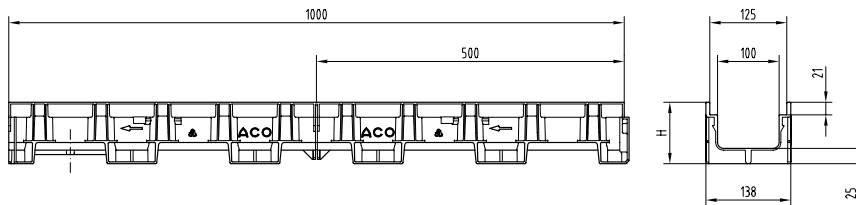

Аксессуары


Наименование	Артикул	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Количество	
					упаковка	коробка
Торцевая заглушка для каналов малой высоты	11085	-	-	0,1	10	300
Торцевая заглушка с отводом DN 110	11087	10	15	0,1	10	50
Торцевая заглушка	11086	10	15	0,1	10	200
Адаптер DN 110	11285	-	15	0,1	5	50
Адаптер DN 160	11286	-	15	0,1	5	30
Двойной соединитель DN 110/DN 110	11191	-	-	1,2	1	6
Двойной соединитель DN 110/DN 160	11192	-	-	1,4	1	3
Пескоуловитель с адаптером и корзиной	11385	-	51,2	2,0	1	24

Каналы X150C/S без решеток

Решетки - стр. 44



 с 250	Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Количество на палете
Канал X150C с композитной кромкой	11011	100,0	18,8	21,0	3,38	28
Канал X150S кромкой из оцинкованной стали	11111	100,0	18,8	21,0	4,02	28

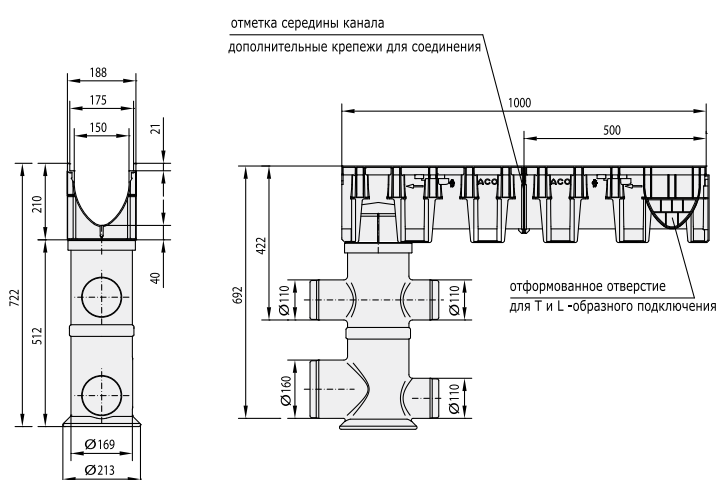

Аксессуары

Наименование	Артикул	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Количество	
					упаковка	коробка
Торцевая заглушка	11093	15,0	21,0	0,14	10	240
Торцевая заглушка с отводом DN 160	11094	15,0	21,0	0,22	1	36
Адаптер DN 160	11288	15,0	-	0,3	1	6
Двойной соединитель DN 110/DN 110	11191	-	-	1,2	1	3
Двойной соединитель DN 110/DN 160	11192	-	-	1,4	1	18
Пескоуловитель с адаптером и корзиной	11386	-	-	3,7	1	-




ACO XtraDrain

Каналы X200C/S без решеток

Решетки - стр. 48




 C 250	Артикул	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Количество на палете
Канал X200C с композитной кромкой	11018	100	23,8	26,5	3,4	15
Канал X200S с кромкой из оцинкованной стали	11118	100	24,2	26,5	4,9	15

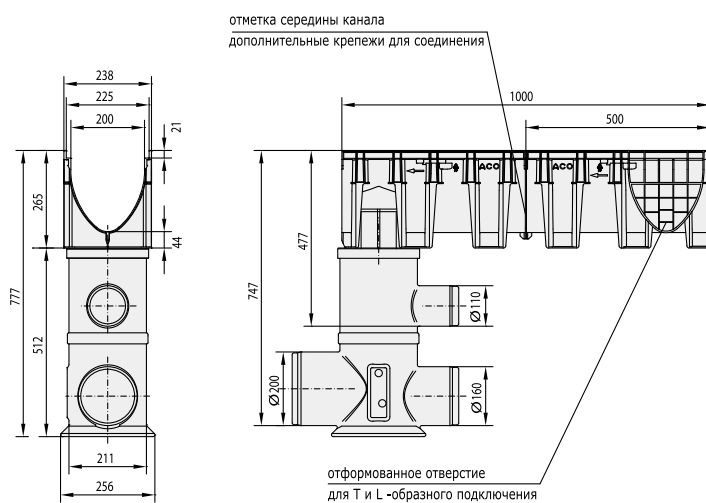


Аксессуары

Наименование	Артикул	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Количество	
					упаковка	коробка
Торцевая заглушка	11098	20,0	26,5	0,21	10	240
Торцевая заглушка с отводом DN 160	11099	20,0	26,5	0,38	1	36
Адаптер DN 200 с уплотнителем	11289	20,0	-	0,3	1	36
Двойной соединитель DN 110/DN 160	11191	-	-	1,2	1	6
Пескоуловитель с адаптером и корзиной	11387	-	-	3,7	1	18

Монтажные узлы

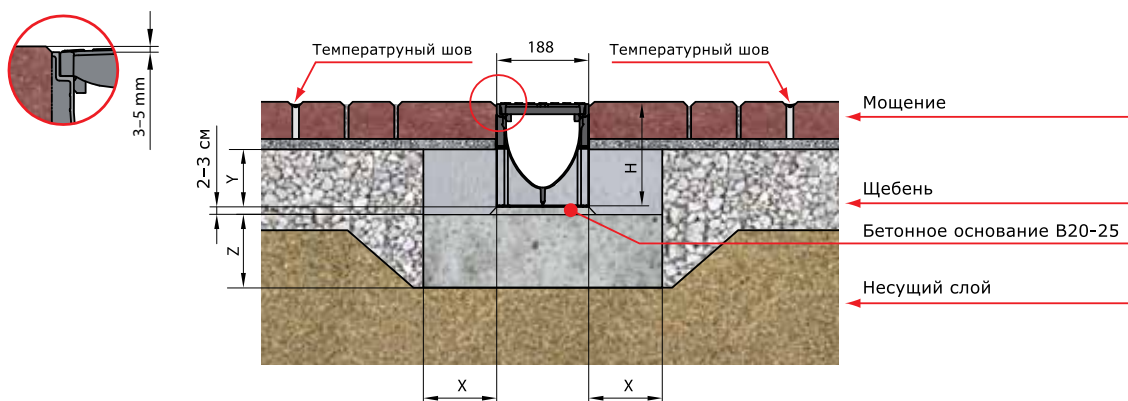

Класс нагрузки	A15	B125
Марка бетона	B12,5/15	B12,5/15
x	≥ 100	≥ 100
y	≥ 60	H - 100
z	≥ 100	≥ 100

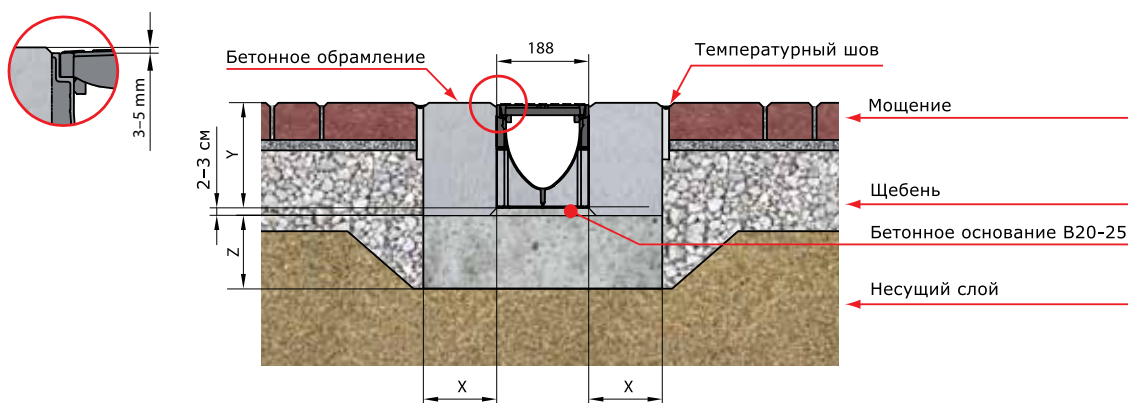

Класс нагрузки	C250
Марка бетона	B20/25
x	≥ 150
y	h канала
z	≥ 150

XtraDrain

Galaline

Multiline

Низкие каналы

Щелевые каналы

Каналы с подсветкой

Monoblock

SK и PowerDrain

KerbDrain


Sport

Profile



ACO XtraDrain

Монтажные узлы

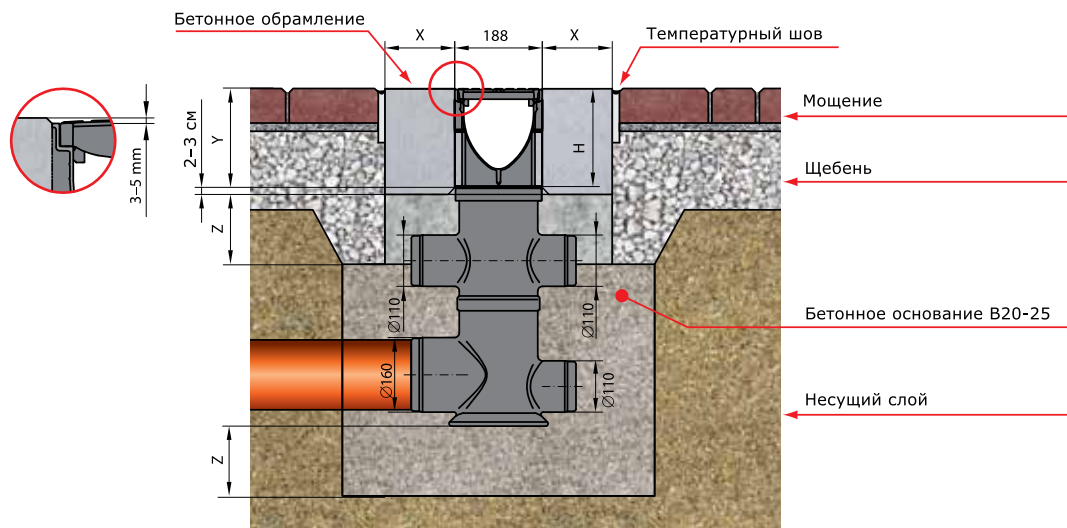

Класс нагрузки	A15	B125	C250
Марка бетона	B12,5/15	B12,5/15	B20/25
x	≥ 100	≥ 100	≥ 150
y	≥ 60	H - 100	h канала
z	≥ 100	≥ 100	≥ 150