



Multiline






Каналы V 300 без решеток



- 1) – канал с вертикальным отводом и резиновым уплотнителем
 3) – канал 50 см с отформованными боковыми углублениями для Т и L-образных подключений
 4) – канал с отформованным отводом вниз DN200




Тип канала	Артикул по виду кромки			Длина, см	Ширина, см	Высота канала		Вес, кг	Количество на палете
	оцинк. сталь	чугунная	нерж. сталь			в начале	в конце		
0.0	13530	13730	13630	100,0	35,0	38,5	38,5	64,3	4
0.0.2 ¹⁾	13531	13731	13631	100,0	35,0	39,5	39,5	76,8	4
0.1 ³⁾⁴⁾	13532	13732	13632	50,0	35,0	38,5	38,5	37,3	4
0.2 ¹⁾³⁾	13533	13733	13633	50,0	35,0	39,5	39,5	40,0	4
1	13501	13701	13601	100,0	35,0	38,5	39,0	64,5	4
2	13502	13702	13602	100,0	35,0	39,0	39,5	65,6	4
3	13503	13703	13603	100,0	35,0	39,5	40,0	66,2	4
4	13504	13704	13604	100,0	35,0	40,0	40,5	66,7	4
5	13505	13705	13605	100,0	35,0	40,5	41,0	67,3	4
5.0	13540	13740	13640	100,0	35,0	41,0	41,0	67,2	4
5.0.2 ¹⁾	13541	13741	13641	100,0	35,0	42,0	42,0	79,9	4
5.1 ³⁾⁴⁾	13542	13742	13642	50,0	35,0	41,0	41,0	40,1	4
5.2 ¹⁾³⁾⁴⁾	13543	13743	13643	50,0	35,0	42,0	42,0	40,7	4
6	13506	13706	13606	100,0	35,0	41,0	41,5	67,8	4
7	13507	13707	13607	100,0	35,0	41,5	42,0	68,4	4
8	13508	13708	13608	100,0	35,0	42,0	42,5	68,8	4
9	13509	13709	13609	100,0	35,0	42,5	43,0	69,4	4
10	13510	13710	13610	100,0	35,0	43,0	43,5	70,6	4
10.0	13550	13750	13650	100,0	35,0	43,5	43,5	69,8	4
10.0.2 ¹⁾	13551	13751	13651	100,0	35,0	44,5	44,5	82,6	4
10.1 ³⁾⁴⁾	13552	13752	13652	50,0	35,0	43,5	43,5	42,7	4
10.2 ¹⁾³⁾	13553	13753	13653	50,0	35,0	44,5	44,5	42,5	4
15.0	13560	13760	13660	100,0	35,0	46,0	46,0	71,2	4
15.0.2 ¹⁾	13561	13761	13661	100,0	35,0	47,0	47,0	86,1	4
15.1 ³⁾⁴⁾	13562	13762	13662	50,0	35,0	46,0	46,0	43,6	4
15.2 ¹⁾³⁾	13563	13763	13663	50,0	35,0	47,0	47,0	46,2	4
20.0	13570	13770	13670	100,0	35,0	48,5	48,5	74,6	4
20.0.2 ¹⁾	13571	13771	13671	100,0	35,0	49,5	49,5	90,3	4
20.1 ³⁾⁴⁾	13572	13772	13672	50,0	35,0	48,5	48,5	46,8	4
20.2 ¹⁾³⁾	13573	13773	13673	50,0	35,0	49,5	49,5	47,5	4

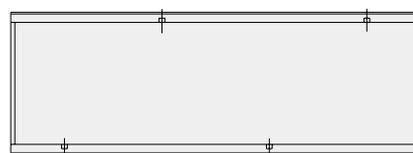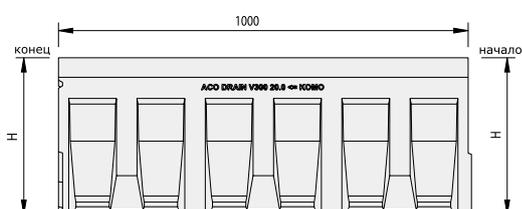




ACO Multiline

Каналы V 300 без решеток

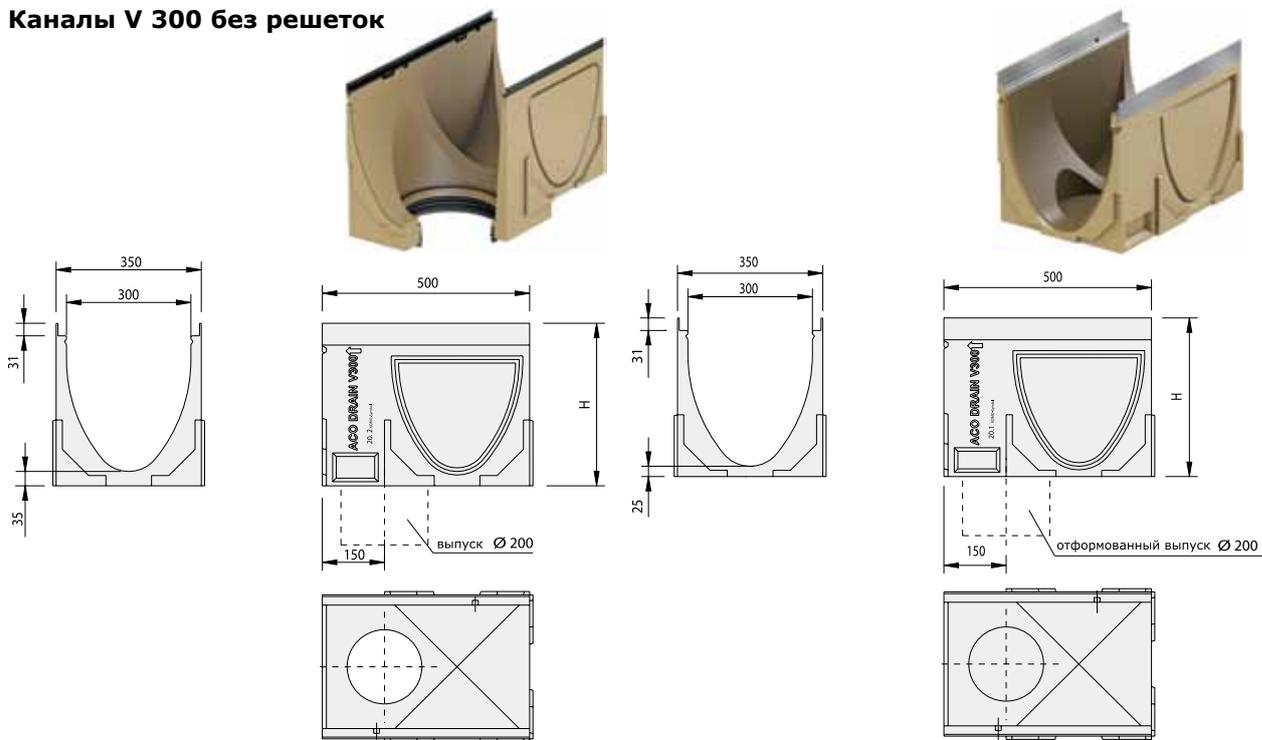

Пескоуловители к каналам V 300

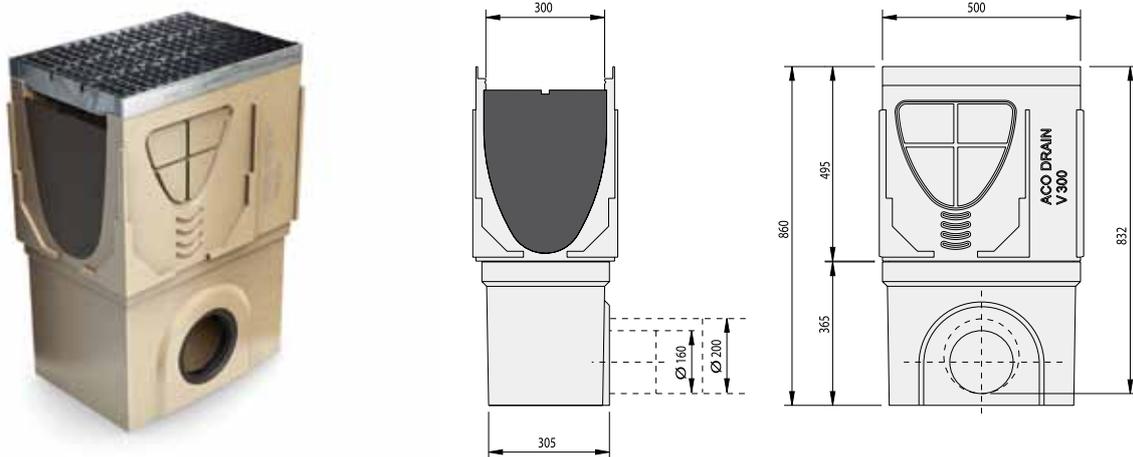

Наименование	Артикул по виду кромки			Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Количество на палете
	оцинк. сталь	чугунная	нерж. сталь					
Пескоуловитель DN 160	13591	13791	13691	50,0	35,0	86,0	67,7	8
Пескоуловитель DN 200	13592	13792	13692	50,0	35,0	86,0	67,0	8

Аксессуары к каналам ACO Multiline V 300

Наименование	Артикул по виду кромки			Вес, кг	Количество на палете
	оцинк. сталь	чугунная	нерж. сталь		
Торцевая заглушка для начала и конца канала:					
Тип 0.0 – 20.0	13585	13785	13685	3,4	10
Торцевая заглушка для каналов с отводом DN100:					
Тип 0	13586	13786	13686	8,9	6
Тип 5	13587	13787	13687	9,3	6
Тип 10	13588	13788	13688	9,6	6
Тип 15	13589	13789	13689	10,4	6
Тип 20	13590	13790	13690	11,0	6
Адаптер для смены направления потока:					
Тип 0	13593	13793	13693	4,7	6
Тип 5	13594	13794	13694	4,9	6
Тип 10	13595	13795	13695	5,1	6
Тип 15	13596	13796	13696	5,5	6
Тип 20	13597	13797	13697	5,7	6

Наименование	Артикул	Вес, кг	Количество на палете
Каскадный элемент:			
Между типом 0 и 5 5 и 10 10 и 15 15 и 20	13800	0,3	10
Между типом 0 и 10 10 и 20	13801	0,5	10

Крюк для снятия решеток	01290	0,25
Герметик ACO Water Seal*	61957	0,3

Крюк для снятия решеток





* - 1 тубы достаточно для герметизации 2 стыков каналов Multiline V300



ACO Multiline

Решетки для каналов V 300 с креплениями Drainlock

 C 250	Артикул	Длина, см	Ширина, см	Размер отверстий, мм	Площадь сечения	Вес, кг	Количество на палете
С прорезями, чугун 	13870	50	33,8	12	1146	17,9	40
Продольно-поперечная, чугун 	13873	50	33,8	30x18	1381	16,3	40
Ячеистая, оцинкованная сталь 	13819	50	33,8	16x22	2139	14,9	40
Ячеистая, нержавеющая сталь 	13849	50	33,8	16x22	2139	14,9	15

 D 400	Артикул	Длина, см	Ширина, см	Размер отверстий, мм	Площадь сечения	Вес, кг	Количество на палете
С прорезями, чугун 	13871	50	33,8	12	1146	24,1	40
Продольно-поперечная, чугун 	13874	50	33,8	25x18	1146	24,6	40
Ячеистая, оцинкованная сталь 	13821	50	33,8	16x22	2139	17,4	40
Ячеистая, нержавеющая сталь 	13851	50	33,8	16x22	2139	17,4	15

 E 600	Артикул	Длина, см	Ширина, см	Размер отверстий, мм	Площадь сечения	Вес, кг	Количество на палете
С прорезями, чугун 	13871	50	33,8	12	1146	24,1	40
Продольно-поперечная, чугун 	13874	50	33,8	25x18	1146	24,6	40
Глухая, чугун 	13872	50	33,8	-	-	25,8	40

XtraDrain

Galaline

Multiline

Низкие каналы

Целевые каналы

Каналы с подсветкой

Monoblock


SK и PowerDrain

KerbDrain


Sport

Profile

Монтажные узлы

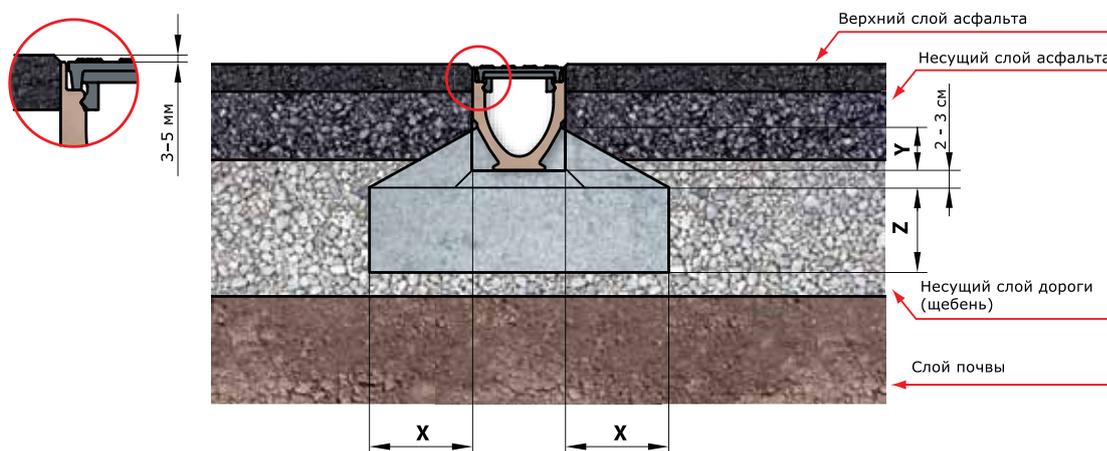

Класс нагрузки	A15	B125	C250
Марка бетона	B15/20	B15/20	B20/25
x	≥ 10	≥ 10	≥ 15
y	высота ребер канала		
z	≥ 10	≥ 10	≥ 15

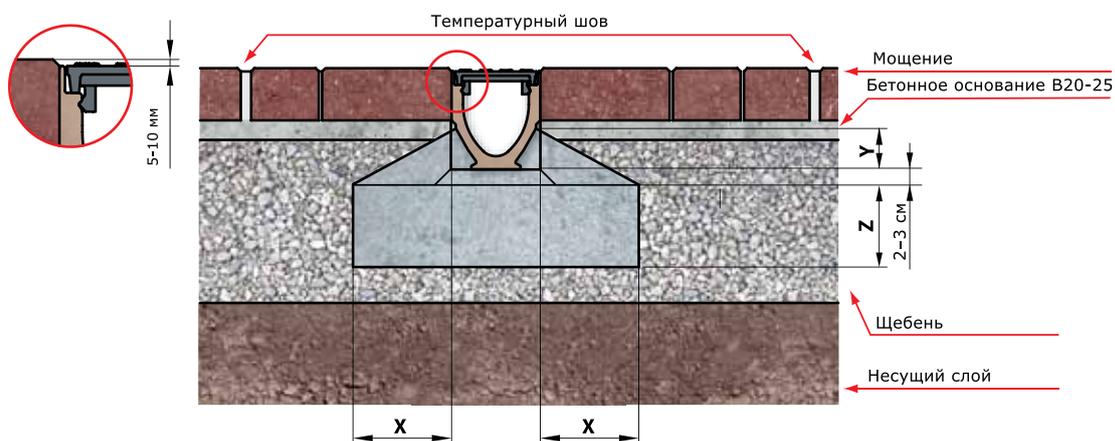

Класс нагрузки	A15	B125	C250
Марка бетона	B15/20	B15/20	B20/25
x	≥ 10	≥ 10	≥ 15
y	высота ребер канала		
z	≥ 10	≥ 10	≥ 15

XtraDrain

Galaine

Multiline

Низкие каналы

Щелевые каналы

Каналы с подсветкой

Monoblock

SK и PowerDrain

KerbDrain


Sport

Profile




ACO Multiline

Монтажные узлы

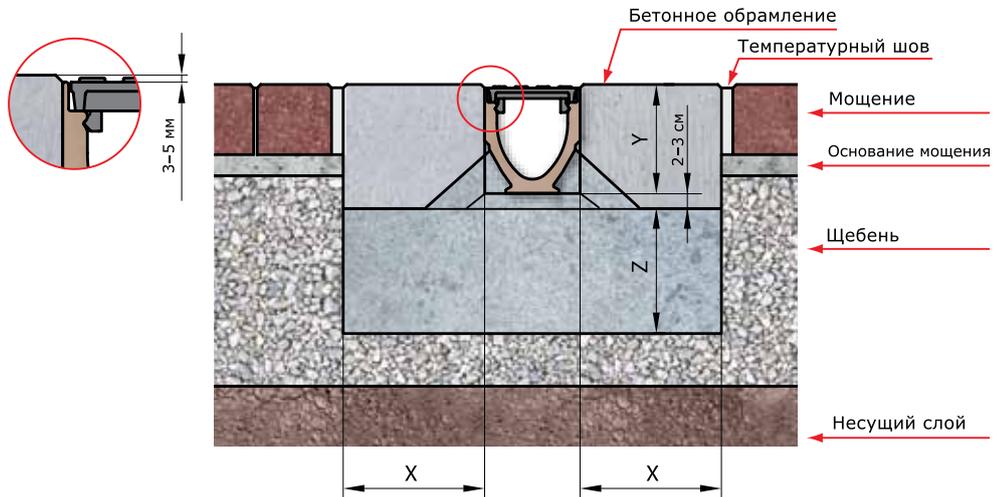

Класс нагрузки	D400	E600
Марка бетона	B30/35	B30/35
x	≥ 20	≥ 20
y	монтажная высота канала	
z	≥ 20	≥ 20

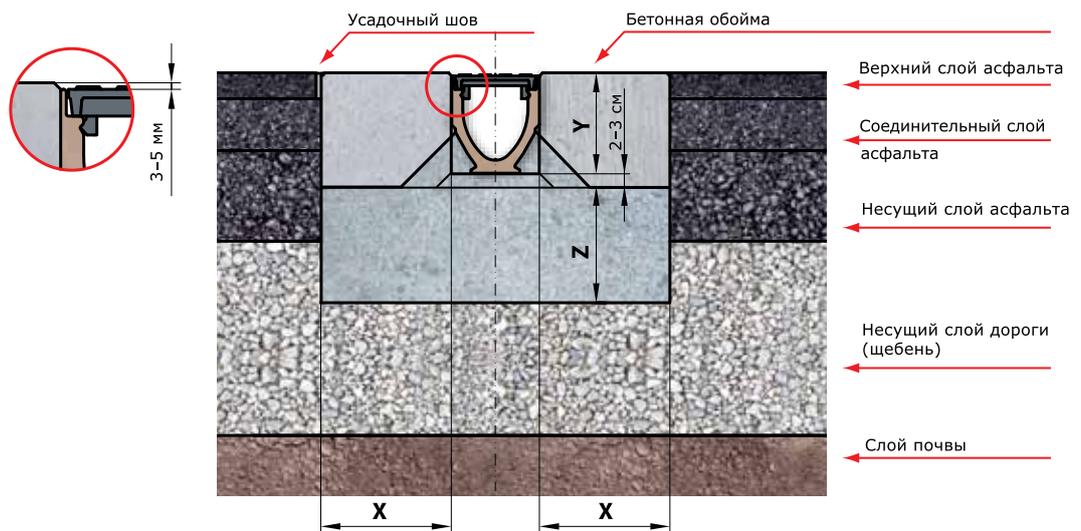

Класс нагрузки	D400	E600
Марка бетона	B30/35	B30/35
x	≥ 20	≥ 20
y	монтажная высота канала	
z	≥ 20	≥ 20

XtraDrain

Galaline

Multiline

Низкие каналы

Щелевые каналы

Каналы с подсветкой

Monoblock

SK и PowerDrain

KerbDrain

Sport

Profile